

HP Prime -laskimen muistin nollaus YO-koetta varten


HP Prime -laskimen muisti nollataan seuraavien ohjeiden mukaan ylioppilaskirjoituksia varten. Laskin palautuu täysin tehdasasetuksiin ja kaikki laskimen muistissa oleva tieto poistuu.

1. Paina pohjaan näppäimet, joissa on F, C, ja O -kirjaimet. Pidä näppäimet pohjassa ja paina On -näppäimestä laskin käyntiin. (kuva 1).




Kuva 1: Käynnistä laskin näppäimet F, C ja O pohjassa.

2. Pidä näppäimet pohjassa kunnes kuvan 2 valikko tulee esille. Jos valikkoa ei tule, vaan laskin käynnistyy normaalisti, sammuta laskin ja palaa kohtaan 1.

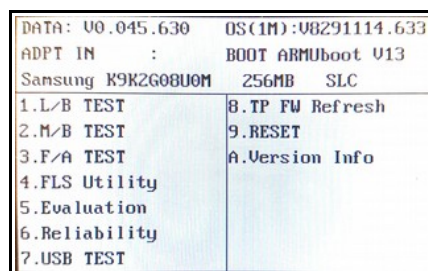

Kuva 2: Diagnostiikkatilan päävalikko

3. Kuvan 2 valikossa paina näppäintä 4 (FLS Utility), jolloin pääset kuvan 3 valikkoon.

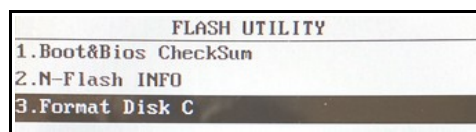

Kuva 3: Flash utility valikko

4. Kuvan 3 valikossa paina näppäintä 3 (Format Disk C) eli laskimen muistin tyhjennys.
5. Vahvasta laskimen muistin tyhjennys painamalla Enter.
6. Kun muisti on tyhjennetty, kuvan 3 valikkoon tulee Format Disk C kohtaan merkintä OK.
7. Palaa kuvan 1 valikkoon painamalla Esc-näppäintä.
8. Poistu valikosta painamalla 9 (RESET).
9. Laskin käynnistyy täysin tehdasasetuksiin palautettuna ja muisti tyhjennettynä.



HP-laskinten maahantuoja